PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCI)

(51) Classification internationale des brevets ⁶:

A61F 9/00

A1

(11) Numéro de publication internationale: WO 95/08310

(43) Date de publication internationale: 30 mars 1995 (30.03.95)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/IB94/00284

(22) Date de dépôt international: 20 septembre 1994 (20.09.94)

(30) Données relatives à la priorité:

93/11476 22 septembre 1993 (22.09.93) FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): VOIR ET VIVRE E.U.R.L. [FR/FR]; Technopolis, 1, avenue du Mont-Blanc, F-01710 Thoiry (FR).

(72) Inventeur; et

7

3

(75) Inventeur/Déposant (US seulement): PITHON, François [FR/FR]; 13, chemin du Levant, F-01210 Ferney-Voltaire (FR)

(74) Mandataire: MOINAS, Michel; Cabinet Michel Moinas, 13, chemin du Levant, F-01210 Ferney-Voltaire (FR). (81) Etats désignés: AM, AT, AU, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, HU, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LK, LR, LT, LU, LV, MD, MG, MN, MW, NL, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, TJ, TT, UA, US, UZ, VN, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG), brevet ARIPO (KE, MW, SD, SZ).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: IMPLANTABLE DEVICE FOR THE TREATMENT OF ŒDEMAS

(54) Titre: DISPOSITIF IMPLANTABLE POUR LE TRAITEMENT DES ŒDEMES

(57) Abstract

Device (1) implantable in any human or animal living organism, intended to evacuate any liquid from an cedematic collection, comprising at least one draining tube (6) of which one upstream extremity (6a) is intended to be implanted in the serous cavity in overpressure conditions, and of which another downstream extremity (6b) is intended to be implanted in the evacuation zone, said tube presenting at least partly a sufficient flexibility so that it can be adapted to the shape of the part wherein it is implanted, and being made of at least one biocompatible material, characterized in that the tube presents on the major part of its

length between its upstream extremity (6a) and its downstream extremity (6b), and particularly in the portion intended to be associated with the evacuation zone, a lateral permeability providing for a diffusion of substantially all the liquid taken through its upstream extremity (6a), from the inside to the outside and through the wall of said tube, but in a direction opposite to a cellular migration from the outside to the inside of said tube.

(57) Abrégé

Dispositif (1) implantable dans tout organisme vivant humain ou animal, destiné à évacuer tout liquide d'une collection cedémateuse comprenant au moins un tube de drainage (6) dont une extrémité (6a) dite amont est destinée à être implantée dans la cavité séreuse en surpression et dont une autre extrémité (6b) dite avale est destinée à être implantée dans une zone d'évacuation, ledit tube présentant au moins en partie une souplesse suffisante pour s'adapter à la forme de la partie dans laquelle il est implanté, et étant réalisé en au moins un matériau biocompatible, caractérisé en ce que le tube présente sur la majeure partie de sa longueur entre son extrémité amont (6a) et son extrémité avale (6b), et notamment dans la partie destinée à être en relation avec la zone d'évacuation, une perméabilité latérale permettant une diffusion de la quasi-totalité du liquide prélevé par son extrémité amont (6a), de l'intérieur vers l'extérieur et par la paroi dudit tube, mais s'opposant à une migration cellulaire de l'extérieur vers l'intérieur dudit tube.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	. GB	Royaume-Uni	MIR	Mauritanie
ΑÜ	Australie	GE	Géorgie	MW	Malawi
BB	Barbade	GN	Guinée	NE	Niger
BE	Belgique	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BF	Burkina Paso	HU	Hongrie	NO	Norvège
BG	Bulgarie	IE.	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BJ	Bénin	TT .	Italie	PL	Pologne
BR	Brésil	JP	Japon	PT	Portugal
BY	Bélarus	KE	Kenya	RO	Roumanie
CA	Canada	KG	Kirghizistan	RU	Pédération de Russie
CF	République centrafricaine	KP	République populaire démocratique	SD	Soudan
CG	Congo		de Corée	SE	Subde
CH	Suisse	KR	République de Corée	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kazakhstan	SK	Slovaquie
CM	Camerous	LI	Liechtenstein	SN	Sénégal
CN	Chine	LK	Sri Lanka	TD	Tchad
CS	Tchécoslovaquie	LU	Luxembourg	TG	Togo
cz	République tchèque	LV	Lettonie	TJ	Tadjikistan
DE	Allemagne	MC	Monaco	TT	Trinité-et-Tobago
DK	Danemark	MD	République de Moldova	UA	Ukraine
ES	Espagne	MG	Madagascar	US	Etats-Unis d'Amérique
FI	Finlande	ML	Mali	UZ	Ouzbekistan
FR	Prance	MN	Mongolie	VN	Vict Nam
GA	Gabon				

10

15

20

25

30

DISPOSITIF IMPLANTABLE POUR LE TRAITEMENT DES OEDEMES

La présente invention concerne les dispositifs ou autres systèmes, implantables chez l'humain ou l'animal pour traiter des collections oedémateuses.

La description ci-après se rapporte plus particulièrement aux dispositifs implantables dans l'oeil, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du globe oculaire, permettant de traiter le glaucome, sans pour autant que la portée de l'invention y soit limitée. En effet, le dispositif de l'invention s'applique au traitement de toute collection oedémateuse du corps humain et animal comme les oedèmes cérébraux, rénaux et les hydrocéphalies...

Le glaucome est une maladie de l'oeil, pouvant prendre des formes aiguës ou particulièrement graves, au point d'entraîner une cécité partielle ou totale du malade. Cette maladie se caractérise de manière générale par une hypertonie du globe oculaire, à savoir une élévation de la pression intra-oculaire, qui augmente la dureté du globe et provoque une compression du nerf optique, avec une diminution de l'acuité visuelle.

En ophtalmologie, les glaucomes sont le plus souvent traités par trabéculectomie. Cette technique opératoire consiste à inciser le trabéculum cornéo-scléral, pour créer une soupape évacuant l'humeur aqueuse en surpression vers l'espace sous conjonctival. Mais pour palier à des phénomènes de cicatrisation, on peut y associer l'introduction d'un tube de drainage biocompatible avec l'oeil, permettant d'évacuer l'excès d'humeur aqueuse de la chambre oculaire antérieure.

A cette fin, l'extrémité amont du tube de drainage pénètre et est maintenue dans la chambre antérieure, tandis que l'autre extrémité avale est implantée d'abord sous

PCT/IB94/00284

WO 95/08310 2

au contour local de la sclère.

5

10

15

20

25

30

35

le volet scléral, puis sous la conjonctive, où l'humeur aqueuse est évacuée, pour être diffusée et absorbée par les tissus environnants. Le tube de drainage présente au moins en partie une souplesse suffisante pour s'adapter à la forme ou

Une telle technique a montré ses limites, en ce sens que le tube de drainage peut se trouver colonisé par une prolifération cellulaire ou fibrose, au point de s'obturer progressivement, en particulier à son extrémité avale. Dans ces conditions, le glaucome réapparaît progressivement et nécessite une nouvelle intervention.

Incidemment, des exemples de cette technique exposés d'invention être trouvés dans les peuvent WO-A-91 07195, WO-A-92 00112 et US-A-4 521 210, où le ou les tubes de drainage sont totalement en position interne et de la chambre antérieure débouchent dans fait affleurant. A l'expérience, une telle position n'est pas car elle empêche mal la recolonisation satisfaisante, cellulaire.

En outre, le dispositif décrit dans WO-A-91 07195 nécessite l'utilisation d'une poche spéciale placée dans la sclère. Le dispositif décrit dans WO-A-92 00112 n'est pas intrascléral; il est placé sous les couches superficielles de la cornée, ce qui ne peut évidemment pas garantir un maintien en place correct, même relativement à court terme. Quant au dispositif décrit dans US-A-4 521 210, on jugera de sa complexité, du fait en particulier qu'il faut utiliser des pattes latérales de support (forme en croix), pattes qui de surcroît ont toute chance d'être une gêne pour l'oeil ou d'être mal tolérées par l'organisme.

La présente invention a donc pour objet un dispositif implantable comprenant un tube de drainage, remédiant aux inconvénients des trabéculectomies classiques, et aux autres inconvénients mentionnés ci-dessus, en y associant l'implantation de drains non obturables. Plus

10

15

20

30

précisément, l'invention a pour objet un dispositif permettant de diffuser le liquide corporel à évacuer tel que l'humeur aqueuse, en veillant à ce qu'il ne puisse être obturé pendant toute la durée de son implantation par des colonies cellulaires.

Conformément à l'invention, le ou les tubes de drainage utilisés présentent chacun, sur la majeure partie de leur longueur entre l'extrémité amont et l'extrémité avale, et notamment dans leur partie au contact de la zone d'évacuation, une perméabilité latérale, permettant de diffuser la quasi-totalité du liquide à évacuer prélevé par l'extrémité amont, de l'intérieur vers l'extérieur et par la paroi dudit tube, mais s'opposant à une migration cellulaire de l'extérieur vers l'intérieur dudit tube. Le tube est en position non totalement intrasclérale et se prolonge et émerge à l'intérieur de la chambre antérieure.

Le trajet non entièrement scléral du ou des tubes fait que leur extrémité respective dépasse l'équateur du globe oculaire pour déboucher dans une zone où les structures le jouxtant sont beaucoup moins denses, ce qui évite efficacement l'obturation ou le colmatage du drainage par des processus cicatriciels. Typiquement pour un oeil humain, le ou les tubes émergent du volet scléral d'une longueur comprise entre 1,5 et 3 mm.

Selon l'invention, un tube de drainage se comporte alors en diffuseur latéral de l'humeur aqueuse, et ceci de manière particulièrement simple.

La présente invention présente encore les modalités d'exécution suivantes :

- selon une première modalité d'exécution, le tube de drainage comprend, au moins dans sa partie en contact avec la zone d'évacuation, une multiplicité de porosités avec micro-perforations traversant sa paroi de part en part, et distribuées dans toute sa surface latérale; - selon une autre modalité d'exécution, le matériau du tube de drainage est continu, c'est-à-dire non perforé, mais semi-perméable, au moins de l'intérieur vers l'extérieur, en permettant ainsi une diffusion continue dans le même sens, de l'humeur aqueuse, par simple perméation; préférentiellement, chaque tube de drainage est une fibre creuse, poreuse, notamment ayant un diamètre compris entre 0,3 et 1,2 mm, et une épaisseur de paroi de plus de 50 micromètres;

10

15

20

5

- le dispositif selon l'invention peut comprendre un ou plusieurs tubes de drainage, indépendants les uns des autres ; dans ce dernier cas, les tubes de drainage peuvent être reliés ou maintenus les uns aux autres par un moyen de solidarisation à plat, par exemple par un lien à fil ou du type matrice les englobant ou encore une colle biocompatible (notamment polyuréthanne), et les extrémités avales des tubes sont étalées dans la zone d'évacuation ; il est important de signaler ici que l'ensemble tient par un simple renflement correspondant au point matriciel ou de collage et ne comprend aucune patte de fixation comme dans l'exposé US précité ; cet épaississement limité sur la trajectoire des tubes permet de fixer le dispositif par simple rabattement du volet scléral, rapport à son introduction dans la antérieure que par rapport à son émergence à l'extérieur du volet scléral autour de la coque oculaire ;

25

- les mêmes remarques en ce qui concerne la fixation étant applicables d'ailleurs au cas où il n'y a qu'un seul tube ;

30

 préférentiellement, l'extrémité avale du tube de drainage est ouverte;

35

le matériau du tube de drainage préférentiellement hydrophile, mais peut être choisi parmi les produits souples suivants, à savoir silicone, polyméthacrylate de méthyle (en abrégé PMMA), polyvinyldifluoroéthylène (PVDF), hydrogel quel qu'il soit ; préférentiellement le tube de drainage est une fibre creuse hydrophile et notamment une fibre creuse dérivée de produits cellulosiques, une fibre creuse en matériau de

10

15

20

25

30

35

éthylène/vinyle alcool, polyméthyl-méthacrylate, polyacrylonitrile simple ou couplé au sodium méthallyl-sulfonate, polysulfone et toute autre combinaison de matériaux permettant de réaliser un tubule poreux tel que ceux déjà employés pour les reins artificiels ; le matériau du tube de drainage peut être aussi choisi parmi les produits rigides comme une céramique poreuse et en particulier de l'alumine simple, de la zircone-alumine et de la zircone tétragonale ; l'ensemble de ces matériaux souples ou rigides ayant pu bénéficier de tout type de traitement de surface ;

- pour le ou les tubes de drainage réalisés, consistant chacun en une fibre creuse hydrophile poreuse, la porosité est préférentiellement comprise entre 10 et 95 %.

Peut être utilisée pour l'obtention d'un tube de selon la présente invention, toute substance polymérique biocompatible, telle qu'employée pour réaliser toute lentille intra-oculaire susceptible d'être implantée sur l'axe optique dans l'épaisseur cornéenne, dans la chambre antérieure de l'oeil, entre l'iris et le cristallin naturel (posé contre ce dernier), ou dans le sac cristallinien à la place du cristallin naturel, ou encore dans la loge vitréenne plus en arrière, et susceptible de corriger toute forme d'anomalie optique (aphakie, myopie forte, hypermétropie, astigmatisme, voire presbytie, et système grossissant pour dégénérescence oculaire).

Da manière générale, les matériaux retenus doivent présenter les caractéristiques ou propriétés suivantes :

- être de préférence micro-poreux, tant pour simplifier la réalisation du ou des tubes, que pour éviter tout envahissement par une prolifération cellulaire, même tardive;
- n'être ni biodégradables, ni résorbables, pour permettre une diffusion permanente et durable du liquide à évacuer;

WO 95/08310 PCT/IB94/00284

5

10

25

30

35

- n'être ni réactogènes, ni irritants pour ne favoriser aucune réaction de fibrose locale, entravant l'efficacité du dispositif à moyen terme ;

- être bien sûr biocompatibles, c'est-à-dire bien tolérés par l'organisme humain ou animal, sans aucune forme de toxicité locale ou générale;
- avoir une surface particulièrement lisse, c'est-à-dire ne présenter aucune aspérité ou irrégularité majeure par une observation au microscope électronique par exemple.

Les hydrogels et plus généralement tout matériau employé dans les reins artificiels constituent des matériaux préférés pour l'obtention du ou des tubes appartenant à un dispositif selon l'invention.

15 Les hydrogels ou "gels contenant de l'eau", sont des polymères synthétiques absorbant de l'eau, de consistance douce mais ferme induite par leur hydrophilie et leur insolubilité dans l'eau. Ces hydrogels sont obtenus par copolymérisation de monomères ayant des groupements 20 solubilisant l'eau, par exemple hydroxyle, avec d'autres exemple l'éthylène-diméthacrylate. monomères, par hydrogels sont très largement employés en ophtalmologie, par exemple pour des pansements cornéens.

Pour l'application selon l'invention, à savoir l'obtention de tubes ou tubules, les hydrogels se sont révélés bien adaptés, puisque leur hydrophilie permet d'absorber l'eau, tout en s'opposant à une migration des cellules et des grosses molécules (PM supérieur à 40000 Dalton). Par ailleurs, ils présentent une bonne perméabilité à l'oxygène, sont transparents optiquement, et se sont révélés durables au plan mécanique.

Comme hydrogel, l'acrylonitrile/sodium méthallylsulfonate est préféré comme présentant, en particulier, une grande perméabilité vis-à-vis des liquides, propre à assurer une filtration importante en matière de glaucome. Sa

10

15

20

25

30

biocompatibilité est excellente, puisqu'en particulier, il est la plus hémo-compatible des fibres à haut flux connues pour rein artificiel.

A titre d'exemple d'un tel matériau, on se rapportera à la référence commerciale AN69 vendue par la Société française HOSPAL.

Avec ce dernier matériau, comprenant en poids 30 % de polymères non réticulés et 70 % d'eau, selon l'invention, on a obtenu et utilisé des tubes ayant un diamètre extérieur de 340 microns, un diamètre intérieur de 240 microns, et par conséquent, une paroi de 50 microns d'épaisseur. Ces tubes sont glycérinés avant leur utilisation, présentent une grande perméabilité, par exemple de l'ordre de 60 ml/h/m²/mm de Hg, grâce à un diamètre extérieur de pore inférieur à 100 Angströms.

L'état de la surface de ces fibres en hydrogel, déjà satisfaisant au moment de leur obtention, peut être encore amélioré par un traitement de surface approprié, par exemple avec un traitement à température ambiante, en une ou plusieurs étapes, avec un alcool à longue chaîne aliphatique avec des séquences à températures différentes.

La présente invention est maintenant décrite par référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue anatomique en coupe d'un oeil et du volet scléral, par rapport auxquels un dispositif selon l'invention est implanté;
- les figures 2, 3, 4 représentent, en correspondance avec la figure 1, le globe oculaire avec le volet scléral, sous lequel un dispositif selon l'invention est implanté;
- la figure 5 représente de manière agrandie, et avec arrachement partiel, un tube de drainage faisant partie du dispositif représenté aux figures 1 et 2, les pores étant généralement invisibles à l'oeil nu.

WO 95/08310 PCT/IB94/00284

5

10

15

20

25

30

35

8

Une fois implanté dans l'oeil et la cavité le dispositif 1 oculaire 3. selon l'invention d'évacuer l'humeur aqueuse de la chambre oculaire antérieure 4 vers la coque sclérale 5. Ce dispositif comprend ici une pluralité de tubes de drainage 6, dont l'extrémité amont ou antérieure 6a est implantée dans la chambre antérieure 4 et dont l'autre extrémité avale ou postérieure 6b est implantée sous la conjonctive 11 au-delà du volet scléral 8, référence 9 représentant la sclère et/ou choroïde. Chaque tube est réalisé en un matériau biocompatible avec l'oeil, en particulier en un matériau hydrophile susceptible d'être mouillé par l'humeur aqueuse, par exemple hydrogel, présente en même temps une souplesse suffisante pour s'adapter à la forme de la coque sclérale 5 et du globe oculaire. Comme montré par les figures 1 et 5 ensemble, chaque tube 6 comprend, au moins dans sa partie sclérotique 6c, c'est-à-dire dans sa partie disposée après implantation sous le volet scléral 8, et dans la chambre antérieure 4, une porosité ou une multiplicité de micro-perforations traversant sa paroi de part en part, et distribuées dans toute sa surface latérale. Les tubes poreux ont des ouvertures inférieures au micron, pour éviter tout envahissement cellulaire.

Selon les cas, un seul tube peut suffir, mais en règle générale et pour bien réguler le drainage, on utilisera avantageusement de 3 à 7 tubes en moyenne par oeil.

Comme montré par la figure 3, le ou les tubes de drainage sont implantés dans l'oeil, après découpe d'un volet scléral 8, lequel est ensuite remis en place par couture selon figure 3, l'acte chirurgical correspondant étant décrit ci-après.

Comme déjà indiqué, chacun des tubes 6 peut être remplacé par une fibre creuse semi-perméable, telle que celles qui sont utilisées dans les dispositifs de dialyse rénale, c'est-à-dire réalisées en un matériau semi-perméable,

20

25

par exemple un polymère micro-poreux, tel que les fibres creuses ou hydrogels.

Un mode de réalisation de la présente invention est maintenant décrit, avec un ou plusieurs tubes présentant chacun des micro-perforations, ou une microporosité.

Un tube de drainage selon l'invention est préférentiellement livré stérile prêt à l'emploi et est implanté en quelques minutes, sous microscope, pendant l'intervention.

Le tube de drainage est ensuite coupé obliquement à ses deux extrémités pour permettre, dans la chambre antérieure, une zone de prélèvement à son extrémité amont de l'humeur aqueuse, plus large, et pour éviter plus facilement tout contact endothélial, par une rotation adaptée au tube. A son extrémité avale, la découpe est identique, tant pour que le tube puisse, le cas échéant, être retourné au moment de l'implantation, que pour permettre un contact postérieur aussi doux et harmonieux que possible.

La stérilisation du tube de drainage ajouré peut être effectuée :

- 1) soit directement à partir d'un tube livré stérile en début d'intervention,
- 2) soit après rinçage du tube dans un bac à ultra-sons, avec un produit antiseptique et biocompatible; cette procédure requiert habituellement 48 heures, mais peut être remplacée par une des procédures applicables au silicone;
- 3) soit après exposition à des vapeurs d'oxyde d'éthylène ou d'Aldhylène (nom commercial).
- La mise en place du tube de drainage se fait au cours d'une simple trabéculectomie ou d'une trépanotrabulectomie pratiquée au trépan d'Elliot de 1,7 mm, de façon à pouvoir insérer facilement le tube de drainage (de 0,7 mm de diamètre ou moins si trois fibres de polymère

WO 95/08310 PCT/IB94/00284

5

10

15

20

25

30

35

d'acrylonitrile ou dérivé sont utilisées), dans un orifice arrondi légèrement plus grand. Le tube de drainage est ensuite glissé sous la conjonctive de façon radiaire, vers l'équateur du globe qu'il doit dépasser vers l'arrière.

La fixation du tube de drainage peut être réalisée sous le volet scléral, soit par un point séparé avec un fil de prolène 10/0 (0,2) en préplaquant le pont dans la sclère et en faisant un "tour mort" autour du tube, soit simplement par fermeture de la trappe sclérale, quitte à avoir fabriqué une sangle de passage pour le tubule plus loin sur la coque oculaire. Avant de serrer tout point éventuel, il est important de s'assurer, pour mieux protéger l'endothélium cornéen, que :

- 1) la longueur qui émerge dans la chambre antérieure soit de 2 mm environ,
- 2) la section oblique de l'extrémité amont ou antérieure du tube soit tournée vers le haut, c'est-à-dire que l'espace entre l'endothélium et le tube de drainage aille croissant vers la pupille, du fait de la section oblique de l'extrémité amont.

A titre indicatif et en relation avec la figure 2 représentant un oeil humain dont la cornée a un diamètre d'environ 12 mm, la longueur des tubes autour du point 10 de leur réunion en faisceau est comprise entre 4 et 5 mm et leur partie postérieure 6c s'étend par exemple sur une longueur comprise entre 8 et 24 mm.

La fermeture conjonctivale est ensuite pratiquée de façon tout-à-fait classique, selon l'habitude du chirurgien, en sachant qu'une ouverture à distance du limbe semble plus adaptée. Ainsi, l'implantation d'un dispositif de drainage performant n'a représenté qu'un complément simple et facile à adjoindre à un protocole chirurgical classique : "la trabéculectomie".

Ce même type de dispositif de drainage peut être introduit de façon comparable dans l'espace où circule le

liquide céphalo-rachidien éventuellement en surpression vers le tissu conjonctif avoisinant.


30


35


REVENDICATIONS


- 1. Dispositif (1) implantable dans tout organisme vivant humain ou animal, destiné à évacuer tout liquide d'une 5 collection oedémateuse comprenant au moins un drainage (6) dont une extrémité (6a) dite amont est destinée à être implantée dans la cavité séreuse en surpression et dont une autre extrémité (6b) dite avale est destinée à être implantée dans une zone d'évacuation, le tube présentant au 10 moins en partie une souplesse suffisante pour s'adapter à la forme de la partie dans laquelle il est implanté, et étant réalisé en au moins un matériau biocompatible, caractérisé en ce que le tube présente sur la majeure partie de sa longueur entre son extrémité amont (6a) et son extrémité avale (6b), et notamment dans la partie destinée à être en relation avec 15 la zone d'évacuation, une perméabilité latérale permettant une diffusion de la quasi-totalité du liquide prélevé par son extrémité amont (6a), de l'intérieur vers l'extérieur et par la paroi dudit tube, mais s'opposant à une migration cellulaire de l'extérieur vers l'intérieur dudit tube, et en 20 ce que le tube n'est pas totalement en position intrasclérale.
 - 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est destiné à évacuer l'humeur aqueuse de la chambre oculaire antérieure (4) vers la coque sclérale (5) et qu'il comprend au moins un tube (6) dont l'extrémité (6a) amont est destinée à être implantée dans la chambre antérieure (4) de l'oeil et dont l'autre extrémité (6b) avale est destinée à être implantée sous la conjonctive au-delà du volet scléral (8).
 - 3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le matériau du tube (6) de drainage est continu mais semi-perméable, au moins de l'intérieur vers l'extérieur, et permet une diffusion continue dans le même sens, du liquide à évacuer.


- 4. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend une pluralité de tubes de drainage (6), indépendants les uns des autres, ou reliés les uns aux autres par un moyen de solidarisation à plat.
- 5 Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'extrémité avale (6b) du tube de drainage (6) est ouverte.
- 6. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le matériau du tube de drainage (6) est 10 préférentiellement hydrophile, mais peut être choisi parmi le silicone, le polyméthacrylate de méthyle, polyvinyldifluoroéthylène, et les hydrogels, les produits dérivés de produits cellulosiques, les produits de type éthylène/vinyle alcool, polyméthyl-méthacrylate, 15 préférentiellement polyacrylonitrile simple ou couplé au sodium méthallyl-sulfonate, polysulfone et toute combinaison permettant de réaliser un tubule poreux, ou parmi les produits rigides comme une céramique poreuse et particulier une alumine simple, une zircone-alumine et une 20 zircone tétragonale.
 - 7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tube de drainage est en polyacrylonitrile/sodium méthallyl-sulfonate.
- 8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé 25 en ce que le tube de drainage est une fibre creuse poreuse, notamment dont la porosité est comprise entre 10 et 95 %.
 - 9. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tube de drainage est une fibre creuse, notamment ayant un diamètre compris entre 0,3 et 1,8 mm, avec une épaisseur de la paroi de plus de 50 micromètres.
 - 10. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les pores du tube de drainage ont un diamètre moyen inférieur à 100 Angströms.

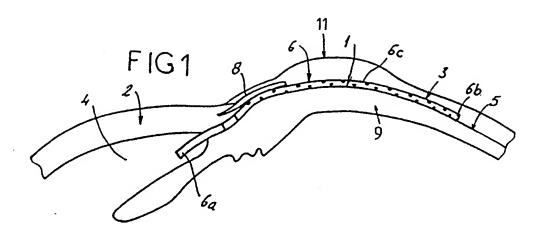

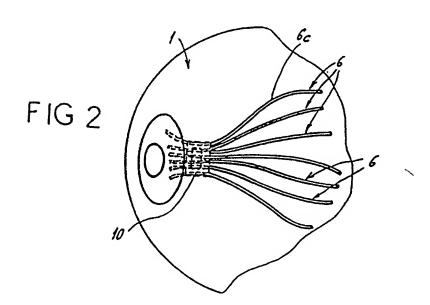



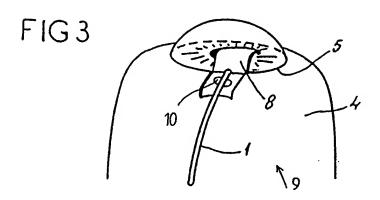

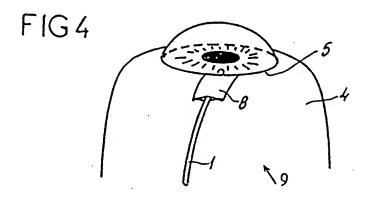

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern 11 Application No PCT/IB 94/00284

A CLAS	SIEICATION OF SUBJECT AND THE STATE OF THE S		,		
ÎPC 6	SIFICATION OF SUBJECT MATTER A61F9/00				
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national cla	ssification and IPC			
	S SEARCHED				
IPC 6	documentation searched (classification system followed by classific A61F A61M	cation symbols)			
1,00	AOIF AOIM				
Documents	ation searched other than minimum documentation to the extent the	at such documents are include	ed in the fields searched		
ŀ					
Electronic	data base consulted during the international search (name of data b	ase and where practical sea	such terms word		
	,	ev any sacre practical, sea	ind wills used)		
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.		
X	WO,A,91 07195 (SMITH) 30 May 199 cited in the application see the whole document	1	1-10		
х	WO,A,92 00112 (UNGERLEIDER) 9 Ja 1992 cited in the application	nuary	1,2,5,6		
	see page 6, line 33 - page 8, li figures 2,9	·			
X	US,A,4 521 210 (WONG) 4 June 198 cited in the application see column 3, line 42 - column 5 figures 2-4		1,2,5,6		
Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family mem	bers are listed in annex.		
Special cate	gories of cited documents:	T later document nublish	ed after the international filing date		
'A' document	nt defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance	cited to understand the	t in conflict with the application but principle or theory underlying the		
E' earlier document but published on or after the international 'X' document of particular relevance; the claimed invention					
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone					
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the					
other means under the distribution of the means of the me					
later tha	at published prior to the international filing date but in the priority date claimed	in the art. *&* document member of ti	ne same patent family		
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the i	nternational search report		
19	December 1994		0 3. 01. 95		
Name and ma	tiling address of the ISA	Authorized officer			
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		l		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Kousouret	as, I		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

amormation on patent family members

Intern: J Application No
PCT/IB 94/00284

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
WO-A-9107195	30-05-91	US-A- AT-T-	4946436 115388	07-08-90 15-12-94	
		AU-B- AU-A-	642498 7786691	21-10-93 13-06-91	
		CN-A- EP-A-	1052253 0454838	19 - 06-91 06-11-91	
		JP-T-	4503767	09-07-92	
WO-A-9200112	09-01-92	NONE			
US-A-4521210	04-06-85	NONE			

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem. Internationale No PCT/IR 94/00284

		1	FC1/10 34	7,000
A. CLASS CIB 6	EMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE A61F9/00			
Selon la cla	assification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classifi	ication nationale et la (СІВ	
	INES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE			
CIB 6	ation minimale consultée (système de classification suivi des symboles d A61F A61M	de classement)		
Documenta	ition consultée autre que la documentation minimale dans la mesure oi	ù ces documents relèver	nt des domaines su	ur lesquels a posté la recherche
Base de dor utilisés)	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (n	om de la base de donne	ècs, et si cela est r	èalisable, termes de recherche
C. DOCUM	MENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication	des passages pertinents		no. des revendications visèes
Х	WO,A,91 07195 (SMITH) 30 Mai 1991 cité dans la demande voir le document en entier			1-10
X	WO,A,92 00112 (UNGERLEIDER) 9 Janv cité dans la demande voir page 6, ligne 33 - page 8, li figures 2,9			1,2,5,6
Х	US,A,4 521 210 (WONG) 4 Juin 1985 cité dans la demande voir colonne 3, ligne 42 - colonne ligne 11; figures 2-4	≥ 5,·		1,2,5,6
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents	de familles de bre	vets sont indiqués en annexe
* Categories	spéciales de documents cités:	document ulterieur		te de dépôt international ou la
	ent définissant l'état général de la technique, non érè comme particulièrement pertinent	date de priorité et s technique pertinent ou la théorie consti	, mais cité pour c	omprendre le principe
	ent antérieur, mais publié à la date de dépôt international és cette date	C document particulié	rement pertinent;	l'invention revendiquée ne peut comme impliquant une activité
priorit	ent pouvant jeter un doute sur une revendication de è ou cité pour déterminer la date de publication d'une	inventive par rappo	ort au document c	
"O" docum	ntanon ou pour une raison speciale (telle qu'intiquee) ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à	ne peut être consid lorsque le documer	èrée comme impli nt est associé à un	quant une activité inventive ou plusieurs autres
"P" docume	position ou tous autres moyens ent publié avant la date de dépôt international, mais eurement à la date de priorité revendiquée	documents de mêm pour une personne k° document qui fait p	du métier	mbinaison étant évidente famille de brevets
Date à laqu	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition d	u présent rapport	de recherche internationale
1	9 Décembre 1994			9 3. 01. 95
Nom et adre	esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autor	isè	
	Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patendaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk			
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Kousour	etas, I	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dema. sternationale No
PCT/IB 94/00284

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication	
WO-A-9107195	30-05-91	US-A- AT-T- AU-B- AU-A- CN-A- EP-A- JP-T-	4946436 115388 642498 7786691 1052253 0454838 4503767	07-08-90 15-12-94 21-10-93 13-06-91 19-06-91 06-11-91 09-07-92	
WO-A-9200112	09-01-92	AUCUN			
US-A-4521210	04-06-85	AUCUN			